


MERCURIO

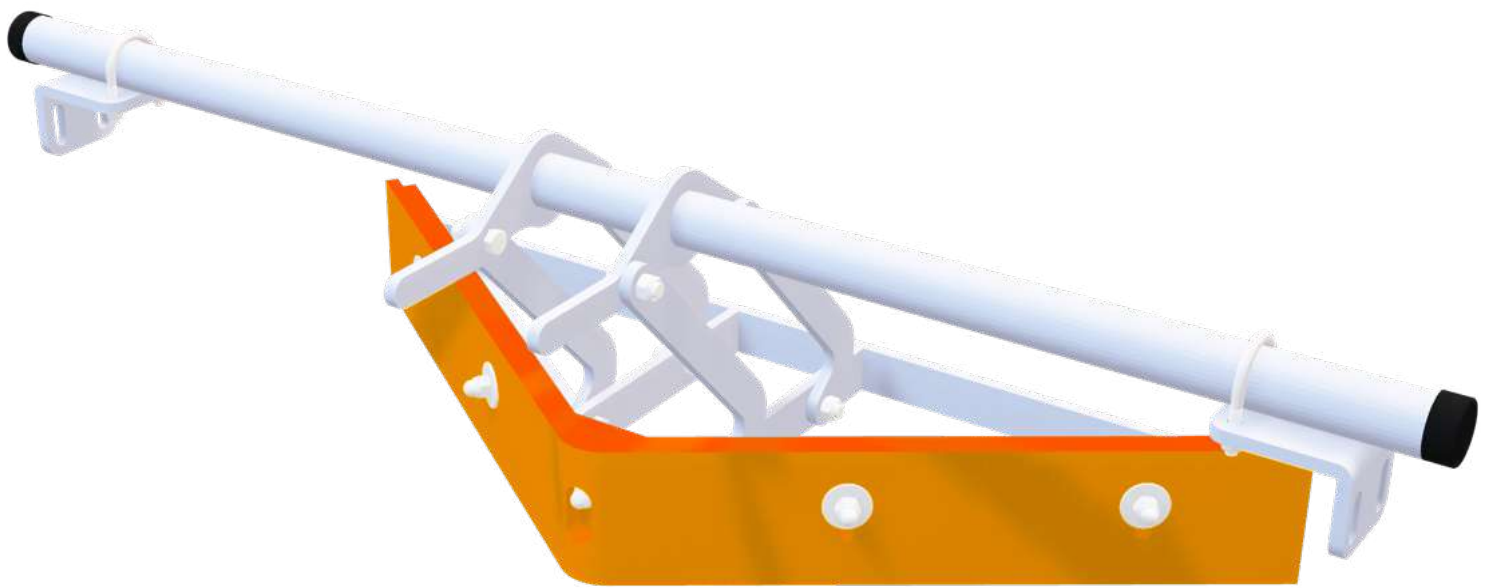




# Limpador em V Mercúrio

Limpador segmentado com  
pressão automática

# Por que escolher nosso limpador em V?

Com um sistema de alta performance associado a otimização de vida útil da lâmina, oferecemos um sistema articulado que se adapta a diversas situações.

Um suporte articulado do paralelogramo permite contato permanente com a correia, não importa o nível de desgaste da lâmina, sendo possível levantá-lo em caso de perigo. A lâmina é feita de módulos de poliuretano de alta resistência (25mm<sup>3</sup> – DIN53516/10N) que são ajustáveis em altura, reversíveis em ângulo de 180° (lado duplo), sendo a troca mais econômica pois é feita por módulos

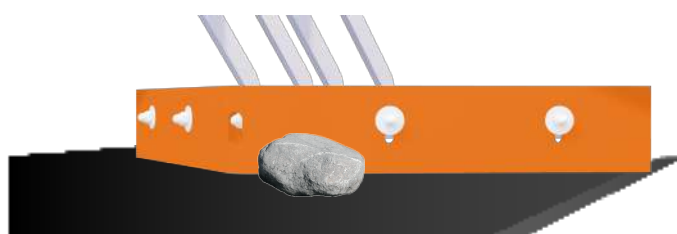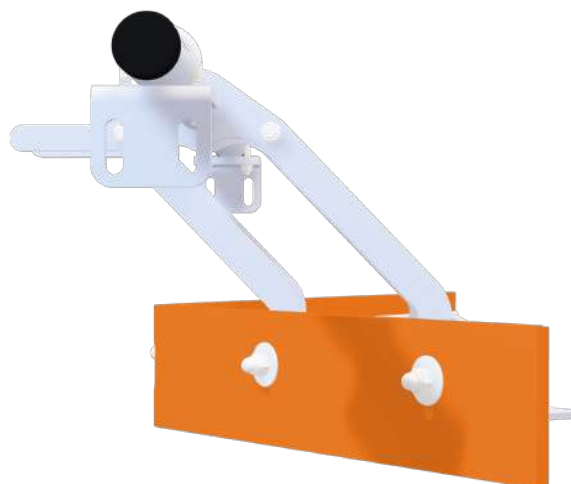

- Instalação facilitada
- Ajustes simples
- Troca rápida
- Economia de espaço
- Design inovador
- Pressão de raspagem reduzida
- Facilidade na troca de módulos
- Segurança por remoção automática
- Compatibilidade com diferentes sistemas
- Ajuste de ângulo para distribuição da pressão da lâmina entre o topo e as laterais

# Acessórios



## Anel de deslocamento

Maior flexibilidade na instalação do seu raspador, permite cortar e soldar o tubo de suporte para reposicionar a área



## Chave multifuncional

Executa todas as funções necessárias para manipulação e regulação do raspador.

# Características Gerais

<b>Qualidade da lâmina:</b>	Poliuretano altamente resistente: 25mm <sup>3</sup> DIN53516-10N
<b>Posição de trabalho:</b>	Lâmina orientada piloto – atrás do eixo de suporte
<b>Tratamento da superfície:</b>	Estrutura em aço inoxidável + peças em aço
<b>Temperatura:</b>	-15° / + 50° C
<b>Escala de PH</b>	3 a 11
<b>Velocidade máxima</b>	Padrão = 3 m/s 1 direção Aplicações pesadas = 5m/s 1 direção
<b>Evite exposição a:</b>	Vapor quente: qualidade especial disponível Atmosfera corrosiva: estrutura em aço inoxidável disponível Sujeira descontrolada sob o raspador

<b>Largura da correia (mm)</b>	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
<b>Largura área de raspagem (mm)</b>	550	685	950	1070	1320	1455	1300			
<b>Largura de raspagem modelo para aplicações pesadas (mm)</b>					1320	1455	1670	1840	2055	2230

### **Jundiaí/SP**

Rua José Spina, 10  
Jundiainópolis - Jundiaí, SP  
Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

### **Unidade Marabá**

Distrito Industrial Marabá - Marabá, PA  
Tel.: +55 94 2101 1934

### **CDM**

Fazgran - Jundiaí, SP  
Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

### **Mercurio Conveyor Belt Chile**

Providencia - Santiago, Chile  
Tel.: +562 2 714 8739

### **Mercurio Conveyor Belt Peru**

Lima - Peru  
Tel.: +51 934 164 365

### **Mercurio Conveyor Belt México**

Águas Calientes - México  
Tel.: +52 449 906 8658

---

# Nossas Unidades