




MERCURIO

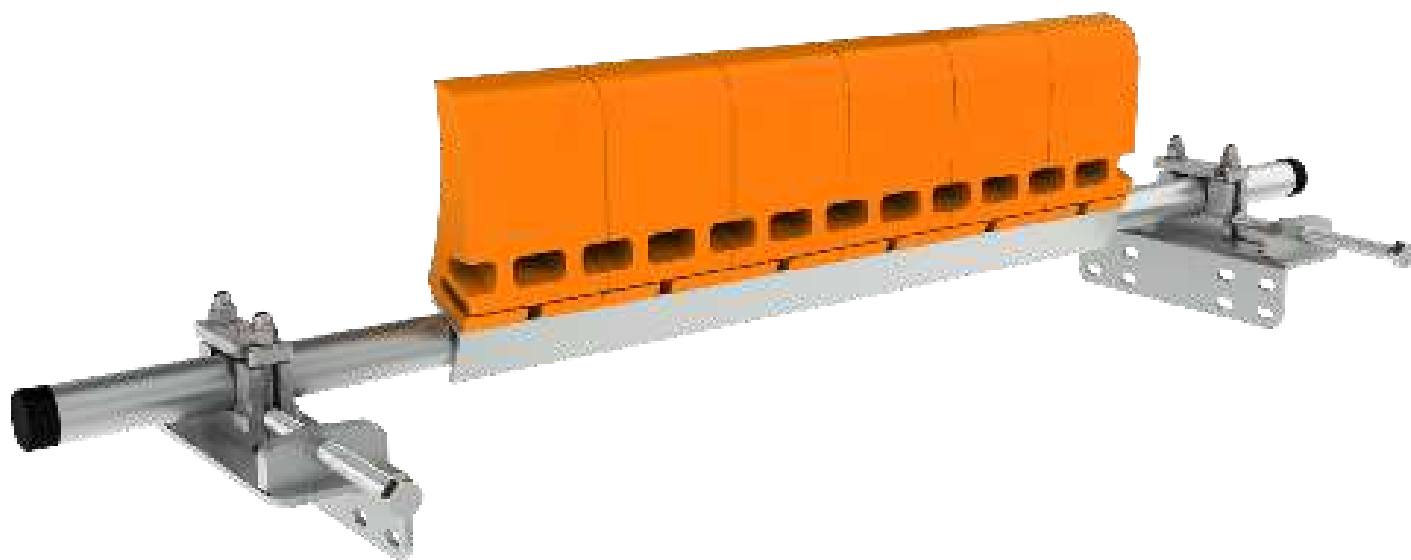


# Raspador Primário de Poliuretano Mercúrio

Raspador primário de lâminas múltiplas  
com tensionadores de molas automáticos

# Por que escolher o raspador da Mercúrio?

Uma inovação tecnológica única no mercado, trazemos um sistema engenhoso que se adapta a sua correia. Cada lâmina possui um perfil anti-entupimento e é equipada com 2 molas internas, conectada rapidamente a um pivô que permite uma rotação leve e fácil troca, sem necessidade de ajuste. Conheça as vantagens:



- Limpeza de alto desempenho
- Instalação fácil e rápida
- Tensionamento inteligente
- Menor frequência de ajustes
- Pressão exercida através de mola integrada em cada lâmina
- Rolamento com sistema de abertura rápida

- Haste de pressão retrátil
- Necessidade de substituição apenas da lâmina desgastada
- Dispositivo de segurança: Lâmina ejetada em casos de acidentes por força externa atuante, para proteção da correia.
- Alinhamento automático das lâminas para desgaste centrado.



As lâminas únicas comuns no mercado não conseguem se adaptar ao perfil da correia



As multi-lâminas da Mercúrio seguem o perfil da correia e se adaptam perfeitamente.

# Acessórios



## Chave ajuste de pressão especial

Permite que o ajuste de pressão do raspador seja feita de cima e de acordo com o ângulo local.



## Chave multifuncional

Executa todas as funções necessárias para manipulação e regulagem do raspador.


# Características Gerais

<b>Qualidade da lâmina:</b>	Poliuretano resistente ao desgaste: 25mm <sup>3</sup> ISO464	
<b>Posição de trabalho:</b>	Ângulo de raspagem = 90° na tangente (ver instruções)	
<b>Tratamento da superfície:</b>	Todas as peças de aço galvanizado A2 com parafusos de aço inoxidável	
<b>Temperatura:</b>	-15° / + 70° C	
<b>Intervalo de PH</b>	3 a 11	
<b>Velocidade máxima</b>	Padrão Aplicações pesadas	1 direção = 2,5 m/s   2 direções: Não recomendado 1 direção = 4 m/s   2 direções: Não recomendado
<b>Evite exposição a:</b>	Vapores de água quente: qualidade especial disponível Ambiente corrosivo: recomendamos modelo cuja estrutura é toda de aço inoxidável Papel, linha, tecidos ou resíduos domésticos Sujeira descontrolada na totalidade do raspador	

Largura da correia (mm)	400	500	600	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200
Largura da correia (polegadas)	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"	64"	72"	84"	86"
Número de lâminas	3	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16
Largura da raspagem (mm)	378	378	504	630	756	882	1134	1260	1386	1512	1638	1890	2016

Para raspadores com largura de atuação acima de 2200mm, fabricação customizada.

Aplicação típica em  
conjunto com raspador  
Secundário

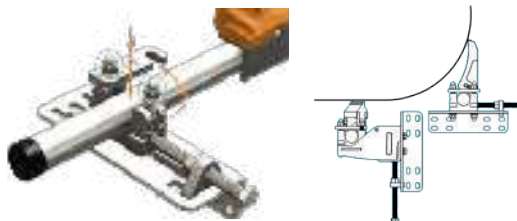

Em parceria com  
  
Conveyor Solutions Expert

#### **Jundiaí/SP**

Rua José Spina, 10

Jundiainópolis - Jundiaí, SP

Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

#### **Unidade Marabá**

Distrito Industrial Marabá - Marabá, PA

Tel.: +55 94 2101 1934

#### **CDM**

Fazgran - Jundiaí, SP

Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

#### **Mercurio Conveyor Belt Chile**

Providencia - Santiago, Chile

Tel.: +562 2 714 8739

#### **Mercurio Conveyor Belt Peru**

Lima - Peru

Tel.: +51 934 164 365

#### **Mercurio Conveyor Belt México**

Águas Calientes - México

Tel.: +52 449 906 8658

**Nossas  
Unidades**