




MERCURIO

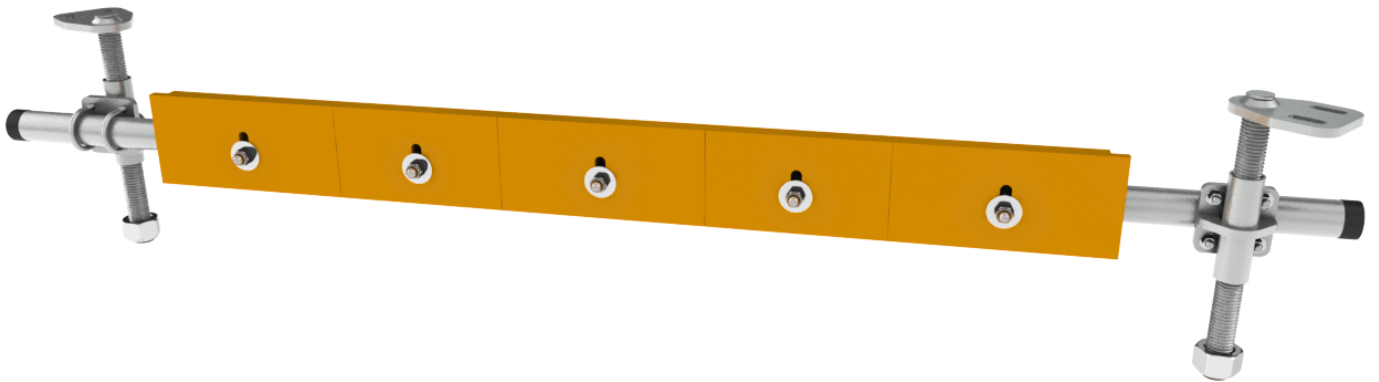

Limpador Diagonal

Limpador segmentado com pressão automatizada para correias reversíveis

Por que escolher o nosso limpador diagonal?





Solução técnica robusta e confiável

Um Sistema ajustável que mantém o limpador em permanente contato com a correia

O suporte deslizante permite um movimento para cima e para baixo de toda a estrutura para que o raspador mantenha contato permanente com a correia independentemente do nível de desgaste da lâmina e permite que ela suba em situações de perigo.

A lâmina é feita de módulos de poliuretano* de alta resistência que podem ser ajustados em altura, girados 180° (dupla face), duplicando a vida útil e permitindo a substituição de forma independente e com baixo custo.

*Índice de abrasão 25mm³ pela norma DIN53516/10N

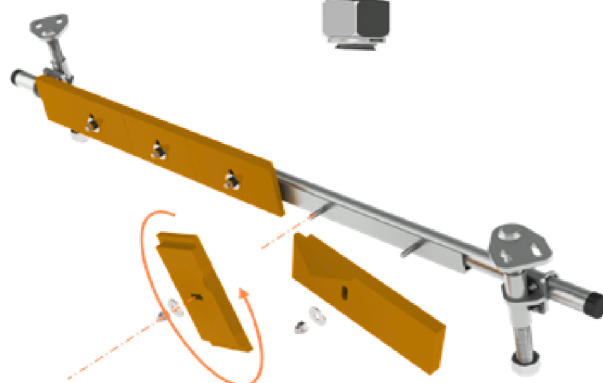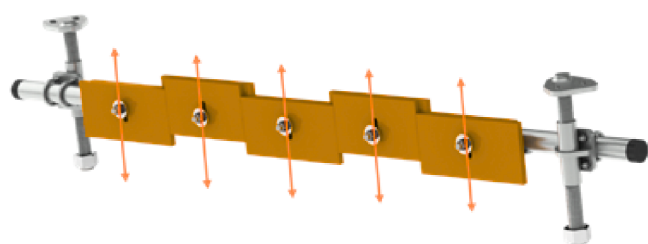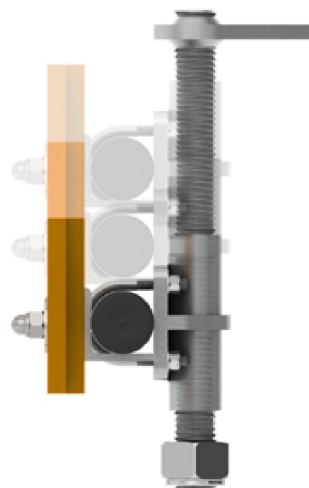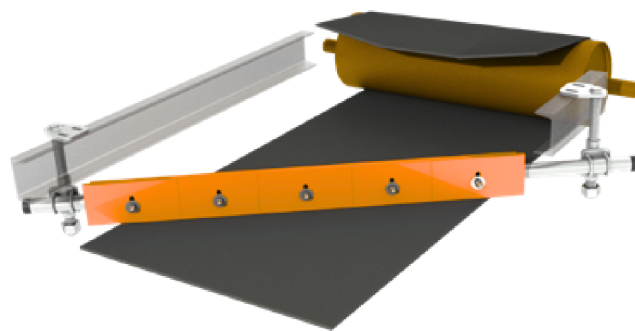

- Ideal para correias reversíveis
- Ajustes simples
- Instalação Fácil
- Maior vida útil das lâminas
- Design compacto
- Troca Rápida
- Pressão reduzida de raspagem
- Sistema modular de troca
- Retração automática de segurança
- Eficiência de raspagem em diversos produtos

Acessórios



Anel de ajuste

Permite cortar e soldar o tubo de suporte para reposicionar a lâmina de acordo com os suportes.



Chave Especial Multiuso


Executa todas as funções necessárias à manipulação e configuração do raspador.

Características Gerais

Qualidade da lâmina(s):	Poliuretano altamente resistente : 25mm3 DIN53516/10N		
Posição de trabalho:	Lâmina a 35° em relação a estrutura / 90° em relação a correia		
Tratamento da superfície:	Galvanização por zincagem eletrolítica+ parafusos de inox		
Temperatura:	-15° / + 50° C		
Escala de PH:	3 a 11		
Velocidade máxima:	Padrão	3 m/s	Correias reversíveis
	Aplicações pesadas	5 m/s	Correias reversíveis
Não exponha a:	Vapor quente: qualidade especial disponível Atmosfera corrosiva: disponível em inox Sujeira descontrolada em todo raspador		



Limpador Diagonal em mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Largura de raspagem, mm	595	715	980	1105	1365	1490				
Largura de raspagem HD, mm							1755	1875	2140	2260

Versão Aplicações Pesadas

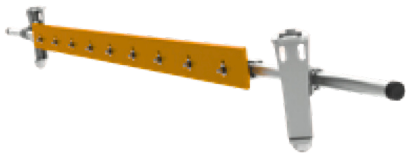

A versão reforçada Heavy Duty está disponível para correias de 1600 a 2200 mm; Eixo e suporte reforçados

Conheça nosso limpador em V Para correias não reversíveis

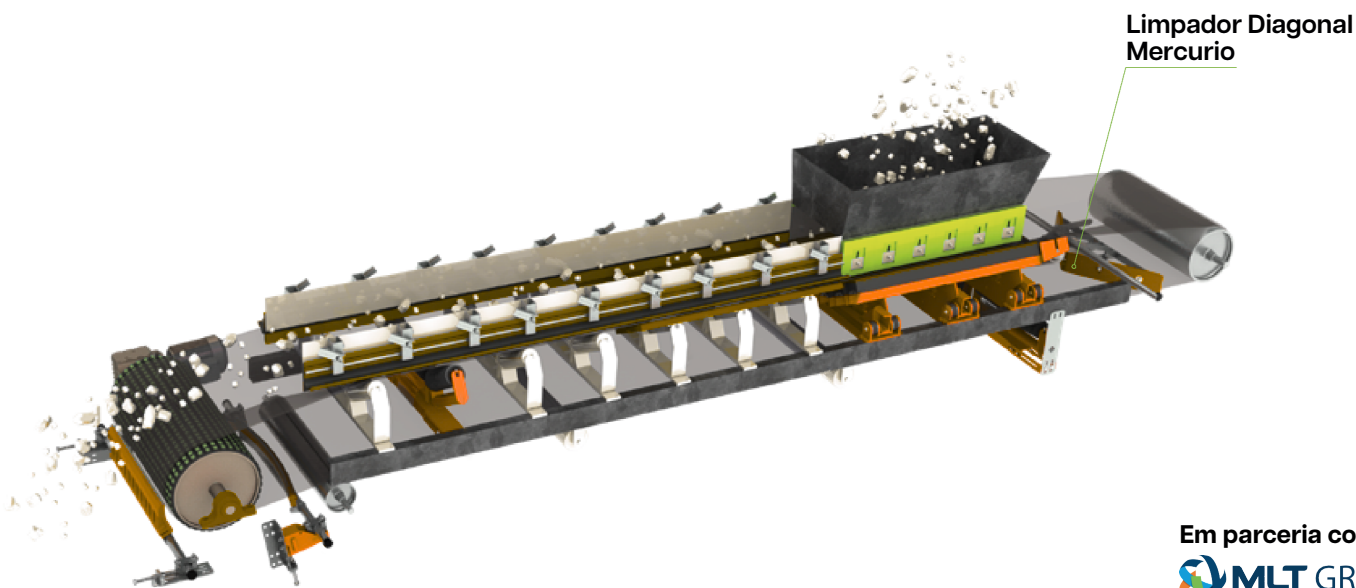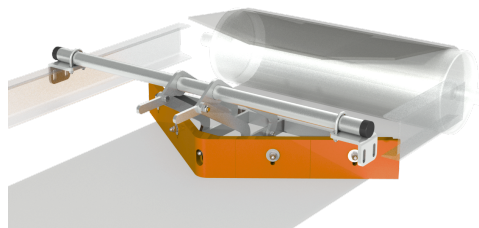

Em parceria com
MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

Jundiaí/SP

Rua José Spina, 10
Jundiainópolis - Jundiaí, SP
Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

Unidade Marabá

Distrito Industrial Marabá - Marabá, PA
Tel.: +55 94 2101 1934

CDM

Fazgran - Jundiaí, SP
Tel.: +55 11 4588-6688 | +55 11 2136-6688

Mercurio Conveyor Belt Chile

Providencia - Santiago, Chile
Tel.: +562 2 714 8739

Mercurio Conveyor Belt Peru

Lima - Peru
Tel.: +51 934 164 365

Mercurio Conveyor Belt México

Águas Calientes - México
Tel.: +52 449 906 8658

Nossas Unidades